













NOTICE DE MONTAGE


CELESTE 2 PLACES

Retirez avec soin toutes les parties du carton et posez-les sur une surface plate. Vérifiez que tous les éléments ci-dessous sont inclus

| REF |  | DESIGNATION                | QTE    |
|-----|--|----------------------------|--------|
| A   |   | Rails côtés                | 2 pcs  |
| B   |  | Rails pieds et tête        | 2 pcs  |
| C   |  | Barre centrale             | 1 pcs  |
| D   |   | Lattes                     | 44 pcs |
| E   |   | Pieds                      | 8 pcs  |
| F   |   | Embouts de lattes centraux | 18 pcs |
| G   |   | Embouts de lattes          | 36 pcs |
| H   |   | Vis                        | 20 pcs |
| I   |   | Ecrou                      | 20 pcs |
| J   |   | Rondelle plate             | 20 pcs |
| K   |   | Clé Allen                  | 1 pc   |
| L   |   | Clé plate                  | 1 pc   |


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1

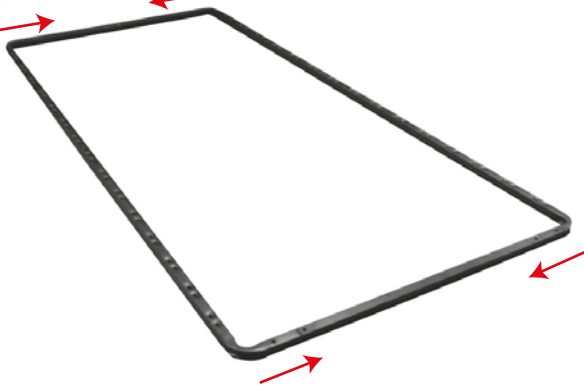


Avec les trous vers le haut, insérez les rail côté (ref A) dans les rails tête et pieds (ref B)

2

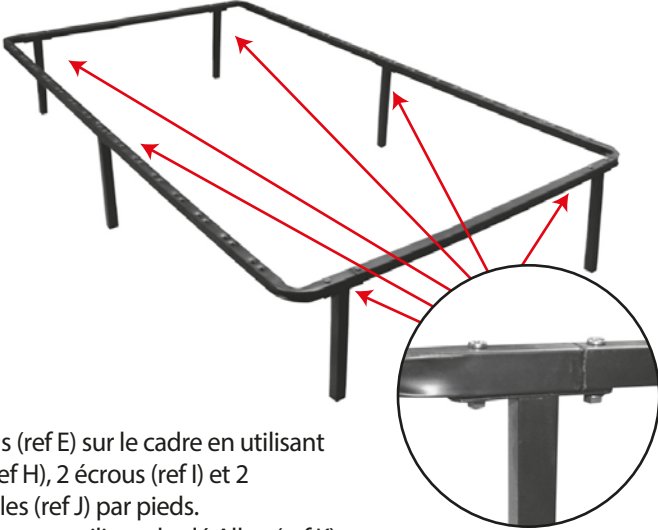


6 pieds (ref E) sur le cadre en utilisant 2 vis (ref H), 2 écrous (ref I) et 2 rondelles (ref J) par pieds. Resserrez en utilisant la clé Allen (ref K) et la clé plate (ref L).

3

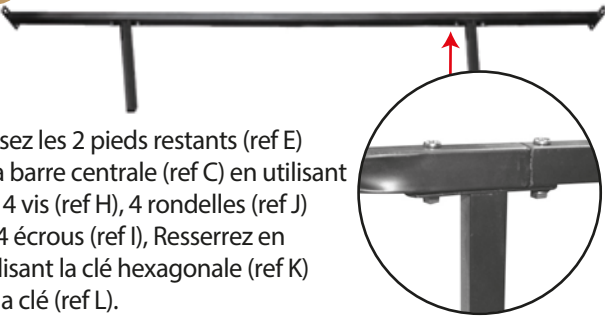


Vissez les 2 pieds restants (ref E) à la barre centrale (ref C) en utilisant les 4 vis (ref H), 4 rondelles (ref J) et 4 écrous (ref I), Resserrez en utilisant la clé hexagonale (ref K) et la clé (ref L).

4

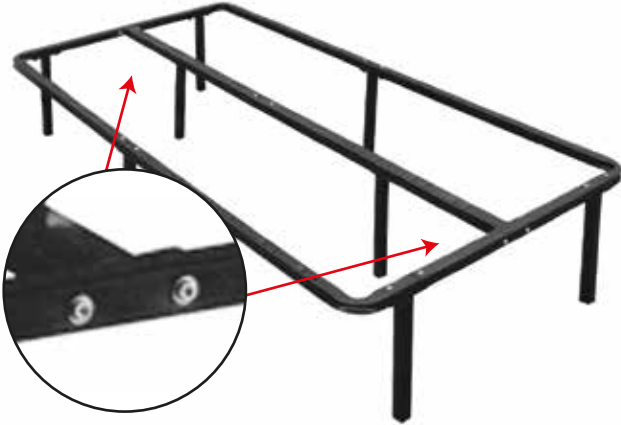


Fixez la barre centrale de l'étape 3 au cadre de l'étape 2 en utilisant 2 vis (ref H), 2 rondelles (ref J) et 2 écrous (ref I) par côté. Resserrez en utilisant la clé hexagonale (ref K) et clé (ref L).

5

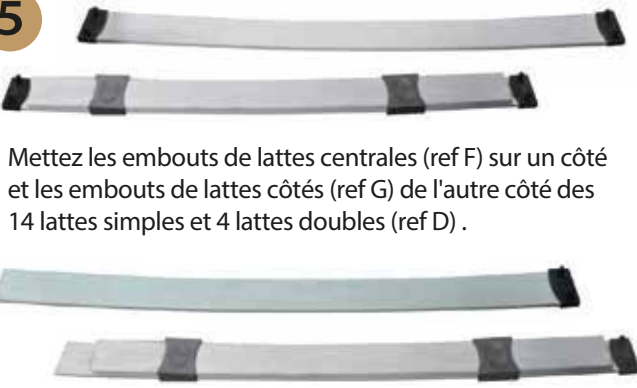


Mettez les embouts de lattes centrales (ref F) sur un côté et les embouts de lattes côtés (ref G) de l'autre côté des 14 lattes simples et 4 lattes doubles (ref D) .




Mettez les embouts de lattes (ref G) sur un côté des 14 lattes simples et 4 lattes doubles (ref D).

6

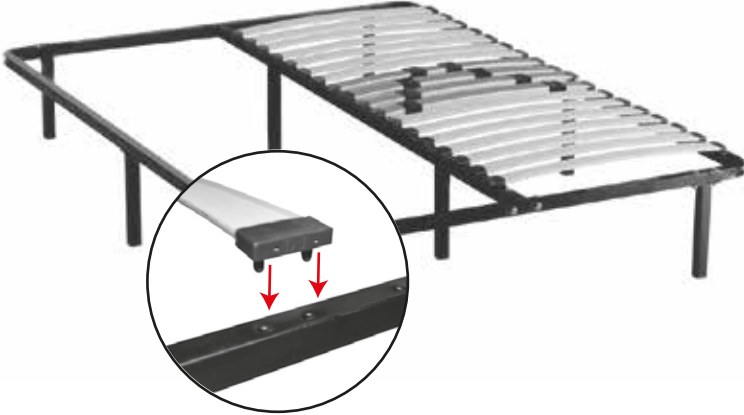

Fixez les lattes au cadre. Les doubles lattes seront installées au milieu.

7



En rapprochant les curseurs noir sur les lattes doubles, vous rendrez la section du milieu plus souple, et en les éloignant, la section du milieu sera plus ferme.